

A-solutions s.r.o.

Address: Skubínska cesta 52, 97409, Banská Bystrica, contact1:
martin@a-solutions.sk, 421 902 270 879
office: Seberíniho 1, 821 03, Bratislava 2, contact2: office@a-
solutions.sk, 421 949 752 339
www.a-solutions.sk



LED MAX RETROFIT



Výmena statického billboardu za
digitálnu LED obrazovku

O LED MAX obrazovke

Spoločnosť A-solutions vám prináša riešenie na výmenu statickej plagátovej plochy na existujúce billboardové a bigboardové reklamné stojany.

Kráčajte v ústrety novým trendom, akými sú digitalizácia, video a obrazová komunikácia v oblasti Out Of Home reklamy.

Ponúkame kompletný LED reklamný systém so všetkými jeho súčasťami pre implementáciu digitálnej reklamy na existujúce statické billboardy alebo platformu pre umiestnenie LED technológie na nové plochy v prevedení, v akom je naň náš trh OOH zvyknutý.

www.a-solutions.sk
office@a-solutions.sk



Rôzne značky výrobcov LED-iek

Popis LED obrazovky

LED MAX RETROFIT

- rozmer obrazovky podľa Vášho prania (prispôsobený aj na klasické rozmery ako 9,6 x 3,6m)
- celohliníková konštrukcia: hmotnosť pri 9,6x3,6 retrofit cca 1500kg
- svietivosť až 6000 cd/m²
- pasívne rebrinové chladenie bez potreby klimatizácie
- nízka spotreba elektrickej energie
- záruka 2 až 5 rokov (podľa značky použitých LED diód)




Technický popis rôznych rozlíšení

Rozstup pixela	16mm (virt.8mm)	20 mm (virt.10mm)	26 mm (virt.13mm)
Konfigurácia pixela	Virtuálne rozlíšenie 1R1G1B		
Rozmer klastra	320 x 320 mm		
Rozlíšenie klastra	20x20 (virt.40x40)pix.	16x16 (virt.32x32)pix	12x12 (virt.24x24)pix
Priemerná spotreba	400 W/m ²	290 W/m ²	180 W/m ²
Hustota LED/m ²	3906	2500	1406
Svietivosť	6000cd/m ²		
Zobrazovacia/obnovovacia frekvencia	60-100Hz/1000Hz		
IP Krytie klastra	IP67		
Zobrazovací uhol	110°/60°(Horizontál/vertikál)		
Kvalita farieb	16bit/16,7mil farieb		





www.a-solutions.sk
office@a-solutions.sk

LED technológia-foto

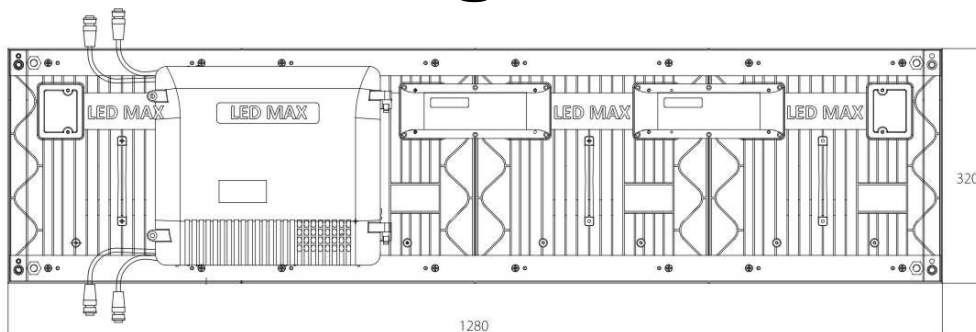

LED MAX Základná Jednotka

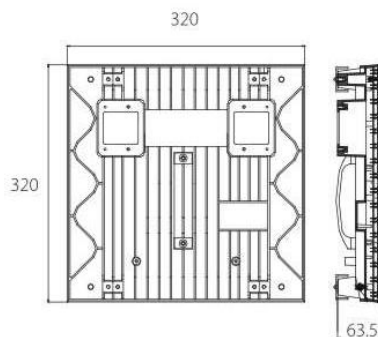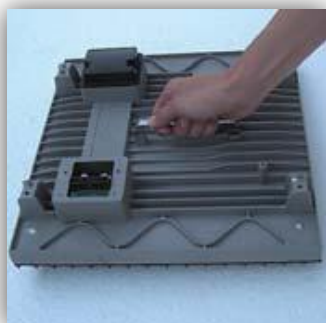

LED MAX Klaster



LED MAX na pôvodne statickom billboarde



TEST IP67 krytia



Zložená obrazovka s príslušenstvom




www.a-solutions.sk
office@a-solutions.sk

Inštalácia a výhody systému



www.a-solutions.sk
office@a-solutions.sk

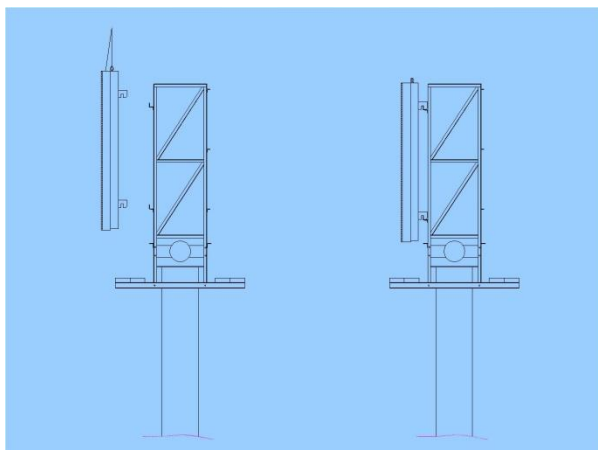

Jednoduchá a rýchla inštalácia

- 1- Jednoduchá inštalácia na staré billboardy - potrebné zhodnotenie statikom a vyváženie druhej strany
- 2- Nastaviteľný vertikálny uhol (voliteľné) - lepšie zachytenie cieľovej oblasti



Typický vyžarovací uhol

Vyžarovací uhol nastaviteľnej obrazovky

Naklonenie LED obrazovky

Voliteľné príslušenstvo obrazovky



180° HD panoráma



IP kamera s HD rozlíšením pre stály reálny dohľad nad obrazovkou




Senzory jasú pre prispôbenie svietivosti obrazovky okolitým podmienkam



Ovládací portál priamo v skrinke pri obrazovke

Príklad ovládacieho systému

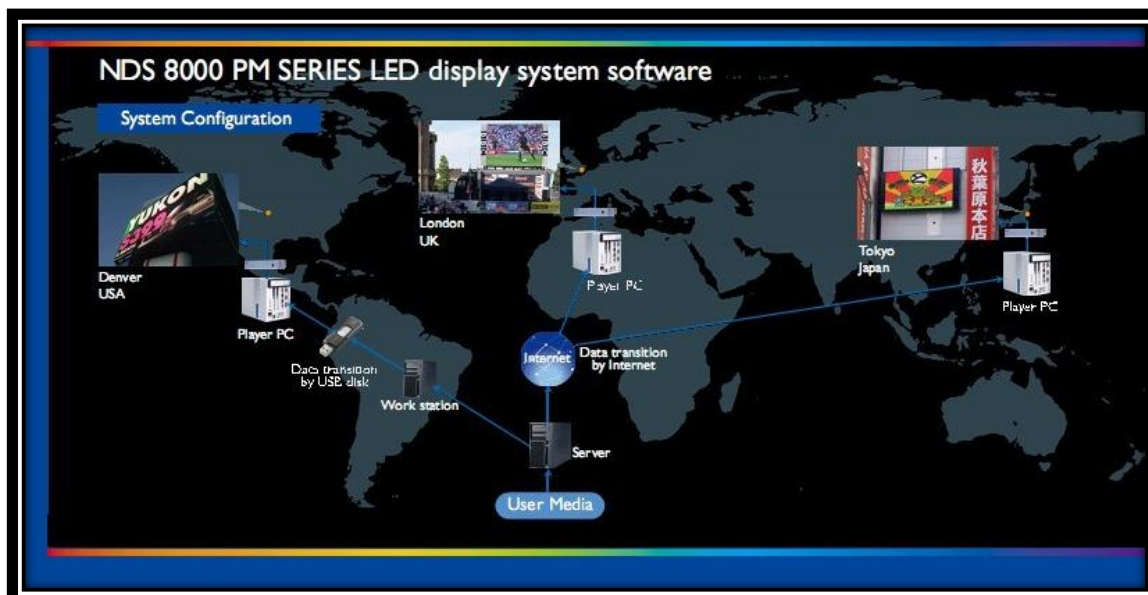

www.a-solutions.sk
office@a-solutions.sk

Inštalácie LED billboardov vo svete



www.a-solutions.sk

office@a-solutions.sk